

# GALAXIE

VOLETS ROULANTS






# RÉNOVATION

## VOLETS ROULANTS ROLLABLOK

### ROLLABLOK 40+, 50+ ou 55+

Volet roulant avec coffre extérieur pour pose en rénovation

- **Petites sections de caisson** pour un gain de luminosité (137 mm, 150 mm, 165 mm, 180 mm, 205 mm et 250 mm)
- Formes de caisson **adaptables** à l'esthétique de la maison, 3 formes au choix : pan coupé, arrondi ou carré
- Manœuvre manuelle, filaire ou radio avec télécommande
- Verrou automatique et lame finale renforcée pour une **sécurité accrue**
- Différents types d'application (enroulement extérieur ou intérieur)
- Plusieurs tailles de lames selon les exigences de la maison
- Lames isolées avec mousse polyuréthane **haute densité**
- Lames avec **feuillard renforcé**

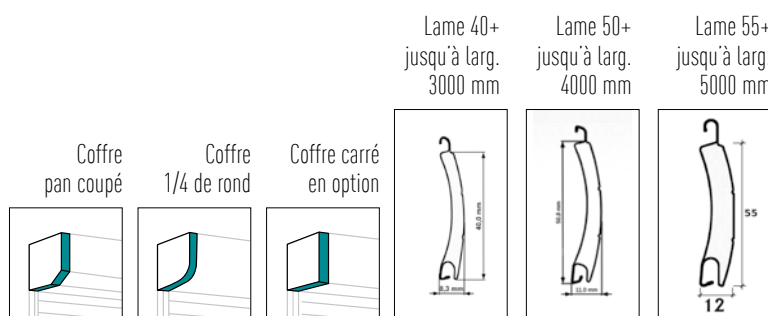

GARANTIE **7 ANS** SUR MOTORISATIONS SOMFY RS 100 IO - GARANTIE **5 ANS** SUR LES AUTRES MOTORISATIONS



#### COLORIS DISPONIBLES





## ROLLABLOK AUTONOME



Volet roulant  
à alimentation solaire

- Facile à poser
- Aucun branchement électrique
- Économies d'énergie



- Petites sections de caisson pour un gain de luminosité (137 mm, 150 mm, 165 mm et 180 mm)
- Formes de caisson adaptables à l'esthétique de la maison, 3 formes au choix : pan coupé, arrondi ou carré
- Moteur **solaire autonome** à commande radio avec télécommande
- Verrou automatique et lame finale renforcée pour une **sécurité accrue**
- Différents types d'application (enroulement extérieur ou intérieur)
- Lames isolées avec mousse polyuréthane **haute densité**
- Lames avec **feuillard renforcé**
- **Kit complet prêt** à poser (batterie et capteur solaire pré-montés)  
*Standard atelier : pose capteur solaire à gauche en vue intérieure*
- Possibilité d'intégrer une moustiquaire enroulable manuelle

Lame 40+  
jusqu'à larg. 3000 mm  
avec moustiquaire 1800 mm max




Lame 50+  
jusqu'à 9 m²

GARANTIE **7 ANS** SUR MOTORISATIONS SOMFY RS 100 IO  
GARANTIE **5 ANS** SUR LES AUTRES MOTORISATIONS  
GARANTIE **2 ANS** SUR MOUSTIQUAIRE




### COLORIS DISPONIBLES


9016	1015	7016	9006	8019	9007	7035
5011	2100 Sablé	7038	8014	8017	1013	
Chêne doré	Teck	6005	9005	3005	Bronze	
6009	7030	7039	7021	7022	7023	
2900 Sablé	6021	9010	Autres RAL sur demande			



Coffre pan coupé



Coffre 1/4 de rond



Coffre carré


## ROLLABLOK MOUSTIQUAIRE

Fermeture et protection contre les insectes




- Petites sections de caisson pour un gain de luminosité (150 mm, 165 mm, et 180 mm)
- Formes de caisson **adaptables** à l'esthétique de la maison, 3 formes au choix : pan coupé, arrondi ou carré
- Volet roulant avec coffre extérieur et **moustiquaire manuelle intégrée**
- Manœuvre manuelle, filaire ou radio avec télécommande
- Verrou automatique et lame finale renforcée pour une **sécurité accrue**
- Différents types d'application (enroulement extérieur ou intérieur)
- Lames isolées avec mousse polyuréthane **haute densité**
- Lames avec **feuillard renforcé**


Lame 40+



GARANTIE **7 ANS** SUR MOTORISATIONS SOMFY RS 100 IO  
GARANTIE **5 ANS** SUR LES AUTRES MOTORISATIONS  
GARANTIE **2 ANS** SUR MOUSTIQUAIRE



Coffre 1/4 de rond



Coffre pan coupé

### COLORIS DISPONIBLES

9016	1015	9006	7016	8019	7035
Autres RAL sur demande					


# RÉNOVATION

## ROLLABLOK LAMES BIOCLIMATIQUES B15


Fermeture, aération et régulation de la lumière




- Formes de caisson **adaptables** à l'esthétique de la maison, 3 formes au choix : pan coupé, arrondi ou carré
- Manœuvre manuelle, filaire ou radio avec télécommande
- Verrou automatique et lame finale renforcée pour une **sécurité accrue**
- Lames bioclimatiques **en aluminium double paroi (ADP 15 x 8.5 mm)** avec mousse de polyuréthane haute densité (93 kg/m³)
- Les lames bioclimatiques permettent en **maximum d'ajour** pour des gains de luminosité sans augmenter les échanges thermiques entre extérieur et intérieur
- Différents types d'application (enroulement extérieur ou intérieur)
- Lames avec **feuillard renforcé** de 0.30 mm

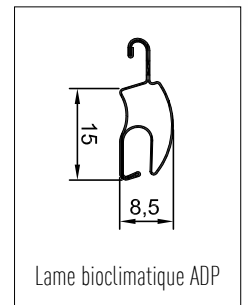


GARANTIE **7 ANS** SUR MOTORISATIONS SOMFY RS 100 IO  
GARANTIE **5 ANS** SUR LES AUTRES MOTORISATIONS



Coffre pan coupé



Coffre 1/4 de rond



Coffre carré

### COLORIS DISPONIBLES

9016 1015 7016 7035 8019


Autres RAL sur demande

## ROLLABLOK MINI ORIENTABLE


Fermeture, aération et régulation de la lumière




- Formes de caisson **adaptables** à l'esthétique de la maison, 3 formes au choix : pan coupé, arrondi ou carré
- Manœuvre filaire ou radio avec télécommande
- Lame finale renforcée pour une **sécurité accrue**
- **Lames orientables en aluminium extrudé**
- **Orientation des lames de 0° (fermées verticalement) à 41°** pour un apport lumineux et une aération optimale. Permet de conjuguer les avantages du volet roulant et du brise soleil orientable **anti effraction, isolation, apport lumineux**
- Différents types d'applications (enroulement extérieur ou intérieur)

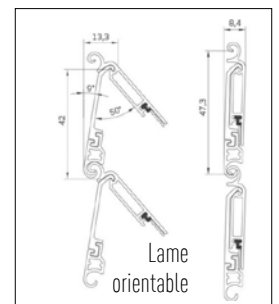


GARANTIE **7 ANS** SUR MOTORISATIONS SOMFY RS 100 IO  
GARANTIE **5 ANS** SUR LES AUTRES MOTORISATIONS



Coffre pan coupé



Coffre 1/4 de rond



Coffre carré

### COLORIS DISPONIBLES

9010 1015 9006 7016 8019 7035


Autres RAL sur demande

# RÉNOVATION

## PORTE DE GARAGE ENROULABLE

### ROLLABLOK PORTE DE GARAGE ENROULABLE 77


Porte de garage enroulable rénovation

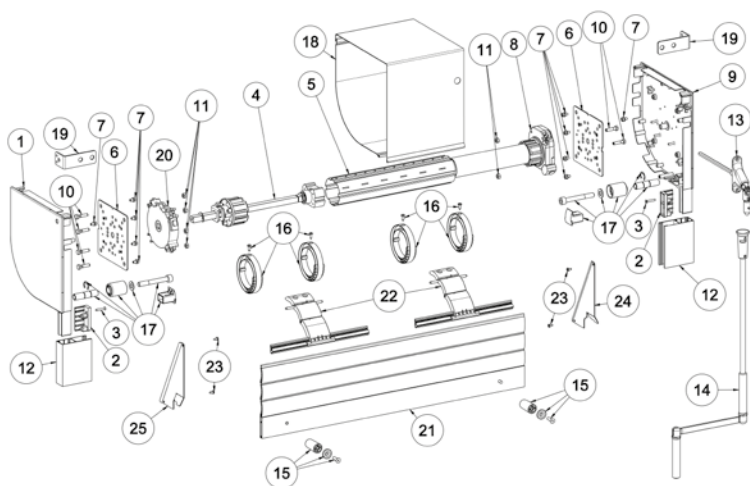

- Coffre pan coupé de 300 ou 365 mm
- Axe octogonale 70 mm ou 125 mm selon dimensions
- Coulisse aluminium 100 x 39 mm
- Lame finale plate en aluminium extrudé **avec joint d'étanchéité**
- **Barre palpeuse optique anti-écrasement**
- Lames aluminium double paroi (77 x 20 mm) avec **feillard renforcé et mousse de polyuréthane haute densité**
- Verrou automatique **Blocksur**
- Moteur filaire Somfy® RDO ou Nice® (spécial porte de garage), **pare chute intégré**
- Boitier radio Somfy® Rollixo io ou Nice® **avec 2 télécommandes**



Verrou Blocksur

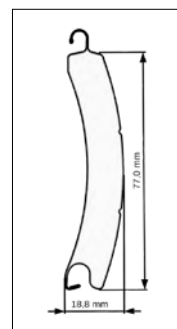

Lame 77  
jusqu'à larg. 6000 mm




GARANTIE **5 ANS** SUR LES AUTRES MOTORISATIONS



#### COLORIS DISPONIBLES

9016 1015 7016 7035 8019  
Autres RAL sur demande



Coffre pan coupé







## VOLETS ROULANTS SUPPORT D'ENDUIT

### SUPPORT D'ENDUIT 40+ & 50+

Volet roulant avec coffre extérieur  
pour pose en Isolation Thermique Extérieure


- Coffre carré (de 137 mm à 180 mm d'encombement)  
**avec trappe de visite inférieure**
- Sans isolant
- **Intégration dans l'isolation extérieure ou sous enduit**
- Manœuvre manuelle, filaire, **radio solaire** ou radio avec télécommande
- Verrou automatique et lame finale renforcée pour une **sécurité accrue**
- Plusieurs tailles de lames selon les exigences de la maison
- Lames isolées avec mousse polyuréthane **haute densité**
- Lames avec **feuillard renforcé**
- Possibilité d'intégrer une **moustiquaire enroulable manuelle**

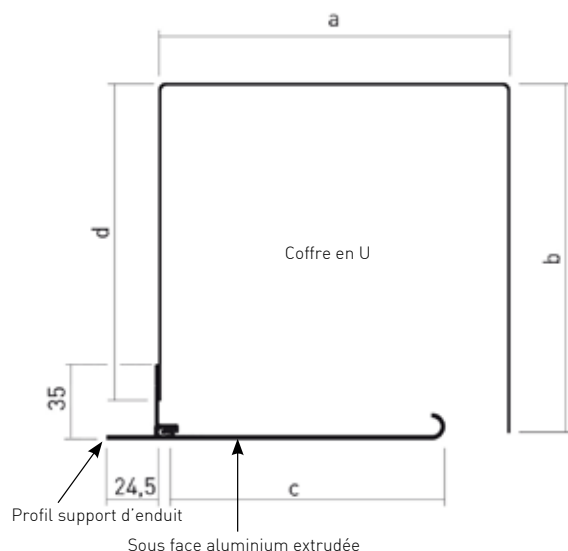


Coffre carré



Lame 40+  
jusqu'à larg.  
3000 mm



Lame 50+  
jusqu'à larg.  
4000 mm



GARANTIE **7 ANS** SUR MOTORISATIONS SOMFY RS 100 IO - GARANTIE **5 ANS** SUR LES AUTRES MOTORISATIONS



#### COLORIS DISPONIBLES





# TRADITIONNEL

VOLETS ROULANTS  
TRADIROL OPTIMO

**NOUVEAU**

## Les avantages

- Flasques universelles
- Inversion du côté manoeuvre possible sur chantier sans outil
- Optimisation de l'enroulement grâce à l'utilisation des axes 54 et 64
- Gain de place

Adaptabilité : tous modes constructifs



Menuisé



Tunnel



OSB




Véranda

Rapidité de pose : autoportée comme un réno ou en caisson menuisé comme un tiroir



3 positions de réglage  
de l'axe sur une équerre



Robustesse  
Meilleure rigidité de l'ensemble,  
moins de jeu entre les pièces  
Epaisseur 2 vs 1,5 mm

- Coulisses autoporteuses aluminium 45 x 22 mm avec joints brosse
- Lame finale plate en aluminium extrudé avec joint d'étanchéité et butées d'arrêt pivotantes invisibles
- Lames aluminium double paroi, double laquage avec feillard haute qualité et mousse de polyuréthane isolante
- Verrou automatique et lame finale renforcée pour une **sécurité accrue**
- Moteur radio Nice® avec émetteur MW1

Largeur minimum réalisable selon type moteur :

510 mm : Somfy® court S

605 mm : Nice® solaire, radio ou filaire / Somfy® solaire, RS 100 io / Simu® solaire



650 mm : Simu® filaire

670 mm : Somfy® filaire Ilmo WT

745 mm : Simu® radio

Lame 40+

Lame 50+



GARANTIE **7 ANS** SUR MOTORISATIONS SOMFY RS 100 IO - GARANTIE **5 ANS** SUR LES AUTRES MOTORISATIONS



## COLORIS DISPONIBLES



# COFFRE TUNNEL

## POUR VOLETS ROULANTS

- 2 tailles possibles : 300 x 300 mm ou 350 x 300 mm
- Coffre polystyrène expansé pour constructions neuves ou extensions
- Armature renforcée en acier galvanisé
- 2 finitions extérieures possibles (finition ciment ou finition brique)
- Coffre vide en standard
- Possibilité de prémontage du volet dans les coffres pour des gains de temps et de robustesse
- Avis technique CSTB 16/11-633
- De série sous face PVC blanche ou gris anthracite RAL 7016
- En option sous face aluminium coloris au choix
- Cache rail de finition de série





GARANTIE 7 ANS SUR MOTORISATIONS SOMFY RS 100 IO  
GARANTIE 5 ANS SUR LES AUTRES MOTORISATIONS



Parement extérieur  
ciment (std.)




Parement extérieur  
brique (opt.)

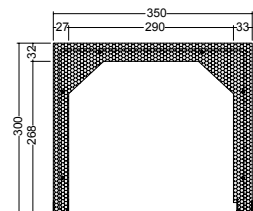

## POUR BRISES SOLEIL ORIENTABLES

- 2 tailles possibles : 220 x 300 mm ou 220 x 400 mm
- Coffre polystyrène expansé pour constructions neuves ou extensions
- Finition extérieure ciment
- Coffre uniquement adapté pour BSO ou stores screens
- Armature renforcée en acier galvanisé avec renfort pour fixation haute des BSO
- Sans cache rail extérieur

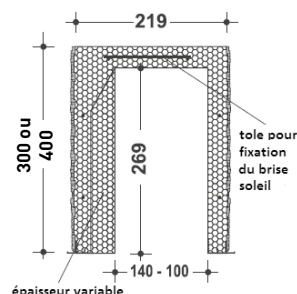

## POUR VOLETS ROULANTS DEMI LINTEAU

- Coffre demi linteau en polystyrène expansé pour constructions neuves ou extensions
- Armature renforcée en acier galvanisé
- Finition extérieure ciment
- De série sous face PVC blanche ou gris anthracite RAL 7016
- En option sous face aluminium coloris au choix
- Cache rail de finition de série





# DEMI LINTEAU


## VOLETS RULANTS




### DEMI LINTEAU 40+

Volet roulant pour tous types de menuiseries (aluminium, PVC, bois)

- Adaptabilité sur tous types de menuiserie (Aluminium, PVC, bois ou bois alu)
- **Hautes performances thermiques et acoustiques**
- Avis technique CSTB 6/16-2315
- Manœuvre manuelle, filaire ou radio avec télécommande
- Verrou automatique et lame finale renforcée pour une **sécurité accrue**
- Différents types d'application (enroulement extérieur ou intérieur)
- Lames isolées avec mousse polyuréthane **haute densité**
- Lames avec **feuilard renforcé**



Pose en demi linteau



Pose sur ossature bois



Avec sous face et cache rail




GARANTIE **7 ANS** SUR MOTORISATIONS SOMFY RS 100 IO - GARANTIE **5 ANS** SUR LES AUTRES MOTORISATIONS

#### COLORIS DISPONIBLES

9016
  1015
  9006
  7016
  8019
  7035
  Autres RAL sur demande



Lame 40+






# BLOC BAIE

## COFFRE PVC


### ROLLABAIE

Volet roulant de type bloc baie avec coffre PVC


- 2 sections de coffre (168 mm et 205 mm)
- **Adaptabilité sur tous types de menuiserie** (Aluminium, PVC, bois ou bois-alu)
- Isolation avec polystyrène graphité
- Isolation thermique et phonique optimale
- **Installation facile**
- Plusieurs coloris et finitions de coffre
- Manœuvre manuelle, filaire ou radio avec télécommande
- Verrou automatique et lame finale renforcée pour une **sécurité accrue**
- Différents types d'application (neuf, rénovation ou plaqué)
- Plusieurs types de lames selon les exigences de la maison ou du bâtiment

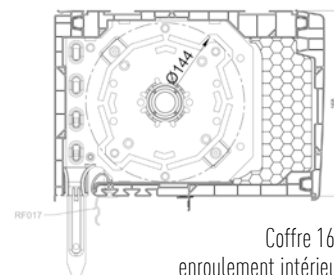

Coffre 168  
enroulement intérieur

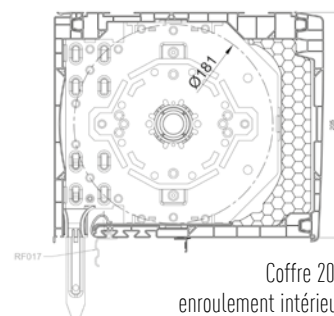

Coffre 205  
enroulement intérieur

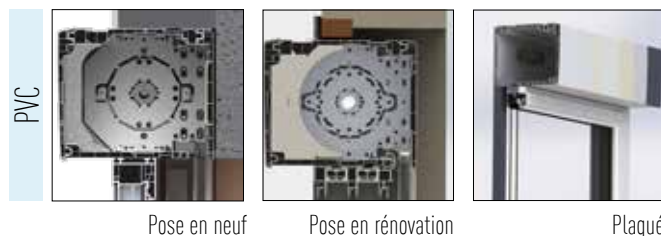

PVC

Pose en neuf

Pose en rénovation

Plaqué



GARANTIE **7 ANS** SUR MOTORISATIONS SOMFY RS 100 IO - GARANTIE **5 ANS** SUR LES AUTRES MOTORISATIONS

#### COLORIS COFFRE PVC

9016 7016

#### COLORIS TABLIER PVC

9016

#### COLORIS DISPONIBLES COULISSE, LAME FINALE ET TABLIER ALUMINIUM



9016 1015 9006 7016 8019 7035 Autres RAL sur demande



Lame 40+

Lame 50+

Lame pvc 40





# BLOC BAIE


## COFFRE ALUMINIUM

### AISLABOX


Volet roulant de type bloc baie avec coffre aluminium

- Coffre en feillard d'aluminium profilé avec isolation mousse de polyuréthane haute densité
- 3 sections de coffre (180 mm, 200 mm et 223 mm)
- **Adaptabilité sur tous types de menuiserie** (Aluminium, PVC, bois ou bois-alu)
- **Installation facile**
- Plusieurs coloris et finitions de coffre
- Manœuvre manuelle, filaire ou radio avec télécommande
- Verrou automatique et lame finale renforcée pour une **sécurité accrue**
- Différents types d'application (neuf ou rénovation)
- Plusieurs types de lames selon les exigences de la maison


Coffre 180

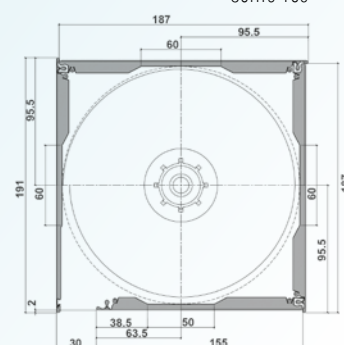

Coffre 200

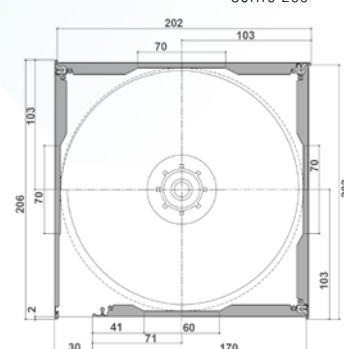

Coffre 223

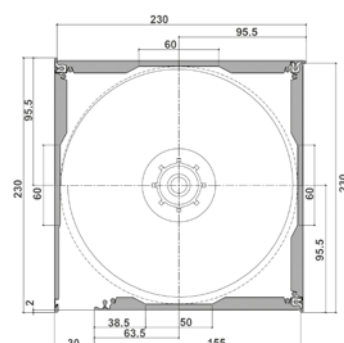

GARANTIE **7 ANS** SUR MOTORISATIONS SOMFY RS 100 IO - GARANTIE **5 ANS** SUR LES AUTRES MOTORISATIONS


### COLORIS DISPONIBLES

9016 1015 9006 7016 8019 7035


Autres RAL sur demande



Lame 40+  
jusqu'à larg.  
3000 mm



Lame 50+  
jusqu'à larg.  
4000 mm





# GALAXIE

LA MAISON CONNECTÉE

somfy®



Nice

## Gestion et sécurité de l'habitat.

Le système **Nice Smart Home**, grâce à sa **box domotique Yubii Home**, permet de gérer les solutions Nice et plus de 3.000 appareils tiers via les protocoles Z-Wave® et WiFi™. Complet et évolutif, il s'adapte à tous les besoins pour améliorer le confort, la sécurité et les performances énergétiques de l'habitat.

**Gestion nuit et jour :** les volets roulants et les stores peuvent être ouverts et fermés - même en groupes différenciés - avec une seule commande.

**Gestion matinale :** au réveil, les volets s'ouvrent selon le scénario programmé.

**Gestion des risques :** si de l'eau est détectée à un endroit inattendu, Yubii Home envoie le signal de fermeture à la venue.

**Gestion du chauffage :** ajuster la température par plages horaires et par zones.

**Gestion des éclairages :** allumage, extinction, fonctions de variation. Tout simplement programmable.

**Gestion de l'énergie :** contrôler la consommation réelle des appareils ménagers et éteindre complètement les appareils en veille.

**Gestion de la sécurité :** si de la fumée ou du monoxyde de carbone sont détectés, Yubii Home envoie une alerte sur le téléphone.

**Gestion du confort :** ouvrir le portail et la porte du garage alors que vous êtes proche de chez vous ? Simple, avec le scénario de géolocalisation par GPS.

Gestion simplifiée de l'habitat via scénarios automatisés, smartphone, commandes vocales ou télécommandes.

Niceforyou.com | Yubiihome.com

CONTRÔLE VIA L'APP  
YUBII HOME CENTER



YubiiApp



Google Play



App Store

CONTRÔLE VIA  
COMMANDES VOCALES



Siri



amazon alexa



Google Assistant



**Yubii Home**  
La box domotique, au cœur de l'habitat intelligent Nice.

Nice

# GALAXIE

BRISÉS SOLEIL ORIENTABLES




# BRISES SOLEIL

## O R I E N T A B L E S

### BSO C80


- Lames en C de 80 mm avec bords ourlés
- **Embouts de lame métalliques**
- Canal zinc de 56 x 58 mm
- Guidage **coulisses autoporteuses** 40 x 20 mm pour une pose simplifiée
- Possibilité de guidage avec coulisses non-porteuses ou câbles
- Ruban Texband en kevlar de 6 mm
- Echelles de liaison de lames noires ou grises
- Sans coffre ou avec lambrequin
- Manœuvre manuelle, filaire ou radio avec télécommande



Lame C80 mm

### BSO Z90


- Lames en Z de 90 mm avec bords ourlés et joint anti bruit
- **Embouts de lame métalliques**
- Canal zinc de 56 x 58 mm
- Guidage **coulisses autoporteuses** 40 x 20 mm pour une pose simplifiée
- Possibilité de guidage avec coulisses non-porteuses ou câbles
- Ruban Texband en kevlar de 6 mm
- Echelles de liaison de lames noires ou grises
- Sans coffre ou avec lambrequin
- Manœuvre manuelle, filaire ou radio avec télécommande



Lame Z90 mm

### BSO COFFRE RÉNOVATION Z90 avec coffre rénovation pré-monté

- Lames en Z de 90 mm avec bords ourlés et joint anti bruit
- Coffre pré-monté en U. largeur 144 mm x hauteur 190, 220, 260 ou 300 mm
- **Embouts de lame métalliques**
- Canal zinc de 56 x 58 mm
- Guidage **coulisses autoporteuses** 40 x 20 mm pour une pose simplifiée
- Possibilité de guidage avec coulisses non-porteuses ou câbles
- Ruban Texband en kevlar de 6 mm
- Echelles de liaison de lames noires ou grises
- Manœuvre manuelle, filaire ou radio avec télécommande

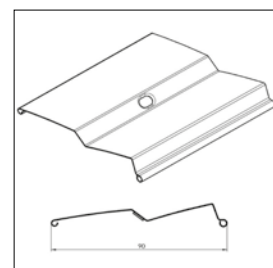

Lame Z90 mm



#### COLORIS DISPONIBLES COFFRE, COULISSE, LAME FINALE, TABLIER

9016	9010	1015	5014	7016	7022	7035	7038	7039	8014
8019	9005	9006	9007	3004	6005	Noir 2100 S			

Autres RAL sur demande




## BSO C80 & Z90

LAMBREQUINS ET COFFRES DISPONIBLES


Lambrequin type 1




Lambrequin type 2




Lambrequin type 4




GUIDAGE, COULISSES ET EMBOUTS DE LAMES



Coulisse autoporteuse




Coulisse  
20 x 20 (opt.)





Embout  
métalliques de lames

## BSO RÉNOVATION Z90

LAMBREQUINS ET COFFRES DISPONIBLES

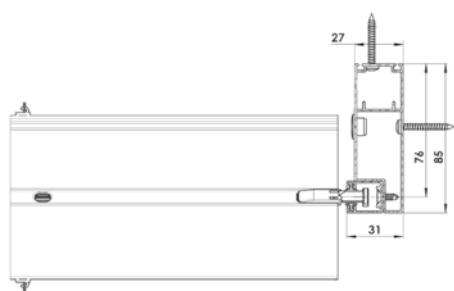


ATTENTION  
Schéma à titre informatif  
Fabrication en lames Z90

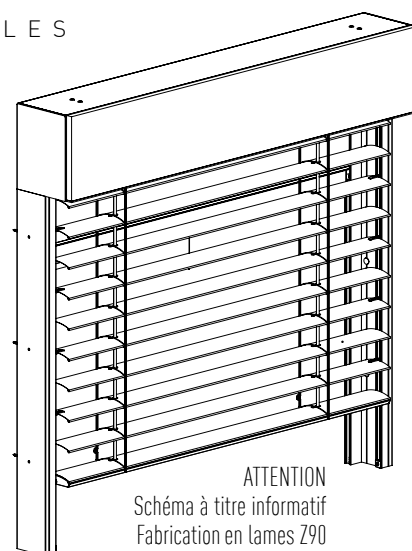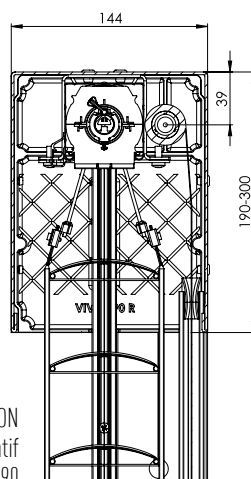


ATTENTION  
Schéma à titre informatif  
Fabrication en lames Z90

GUIDAGE, COULISSES ET EMBOUTS DE LAMES

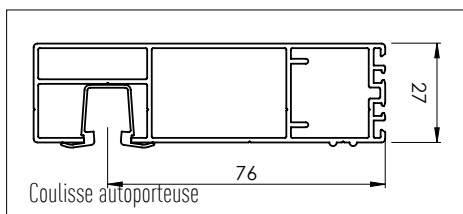

Coulisse autoporteuse

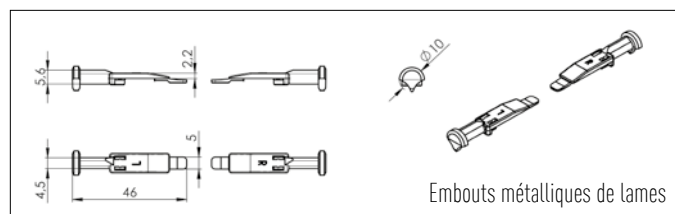

Embout métalliques de lames

# GALAXIE

